




# INSTRUCTION SHEET

## Drain Cleaner Hose

MODEL #SGY-PWA1082 / PWA1083 / PWA1084

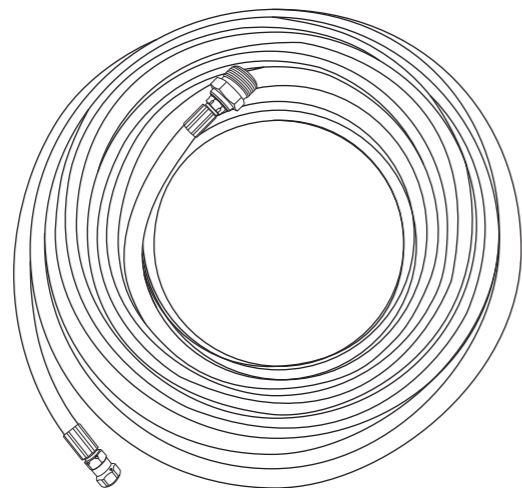

### PRODUCT SPECIFICATIONS

COMPONENT	SPECIFICATIONS
Pressure Rating from Temperature Rating	1000 to 3600 PSI 50° F - 140° F (10° C - 60° C)
Hose Diameter	7/16"
Fitting Size	1/8"

### ⚠ WARNING:

- SurfaceMaxx will not be held liable for any damages, losses, or injury due to the misapplication or misuse of this product.
- ALWAYS wear ANSI approved safety glasses, protective clothing, and proper hand and foot protection. Always keep people, pets, or animals clear from any work area while using when using the drain cleaner hose.
- DO not place any part of your body in front of a spray nozzle.
- Always keep a good grip on the hose when under pressure.

### USES

- Unclogging and cleaning drains, PVC and metal.
- Use only with cold-water pressure washers.
- DO NOT USE solvents, additives, or steam.

### ASSEMBLY

- Before attaching the drain cleaner hose to the spray gun:
  - Remove the wand from the spray gun.
  - Turn on the water and run water through the pressure washer, hose and spray gun without the pressure washer running.

⚠ CAUTION: Follow pressure washer safety instructions.

- Connect the drain cleaner hose to the spray gun.

### OPERATION

- Insert the drainer cleaner hose end into the drain/pipe opening at least 12 inches in the direction of the clog.
- Squeeze the spray gun trigger, this will maintain the flow of water.
- As the line advances a few feet, pull back about halfway before resuming forward again or pulse the trigger several times.


You can also twist the line clockwise to help move the line forward.

- When drain/pipe is clear, remove the drain cleaner hose with care. Pull back and stop the flow of water before the nozzle reaches the opening of the drain/pipe.
- DO NOT kink the line. Keep away from sharp or heated surfaces.
- Turn off the pressure washer and disconnect the coupling.
- Store the hose out of direct sunlight and be sure to drain all water from the hose.



# HOJA DE INSTRUCCIONES Manguera de limpiador para desagüe

MODELO #SGY-PWA1082 / PWA1083 / PWA1084

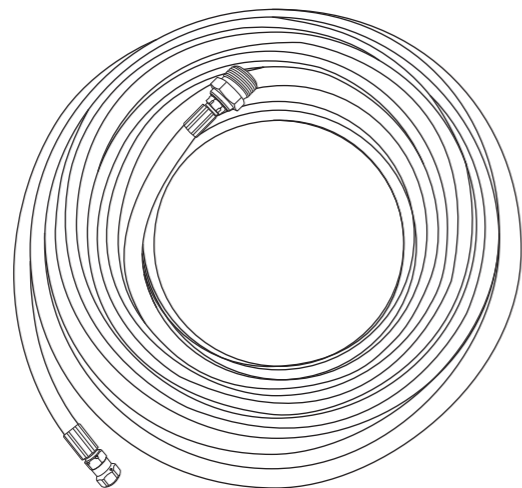

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

COMPONENTE	ESPECIFICACIONES
Clasificación de presión desde	1000 a 3600 PSI
Clasificación de temperatura	10 °C a 60 °C (50 °F a 140 °F)
Diámetro de la manguera	7/16"
Tamaño del conector	1/8"

### ⚠ ADVERTENCIA:

1. SurfaceMaxx no se responsabiliza de ningún daño, pérdida o lesión debidos a la mala aplicación o al mal uso de este producto.
2. Utilice SIEMPRE gafas de seguridad aprobadas por el ANSI, ropa protectora y protección adecuada para manos y pies. Mantenga siempre a las personas, mascotas o animales alejados de cualquier área de trabajo mientras utiliza la manguera de limpieza para desagüe.
3. NO coloque ninguna parte del cuerpo delante de una boquilla de rociado.
4. Mantenga siempre un buen agarre de la manguera cuando esté bajo presión.

## USOS

1. Desatasco y limpieza de desagües, PVC y metálicos.
2. El producto es apto para utilizarse solo con equipos de lavado con agua a presión para agua fría.
3. NO USE solventes, aditivos ni vapor.

## ENSAMBLAJE

1. Antes de conectar la manguera del limpiador para desagüe a la pistola rociadora:
  - a. Retire la varilla de la pistola rociadora.
  - b. Abra el grifo y haga correr el agua a través del equipo de lavado con agua a presión, la manguera y la pistola rociadora sin que el equipo de lavado con agua a presión esté en funcionamiento.

⚠ **PRECAUCIÓN:** siga las instrucciones de seguridad del equipo de lavado con agua a presión.

2. Conecte la manguera del limpiador para desagüe a la pistola rociadora.

## FUNCIONAMIENTO

1. Introduzca el extremo de la manguera del limpiador para desagüe en la abertura del desagüe o la tubería al menos 30,48 cm en la dirección del atasco.
2. Apriete el gatillo de la pistola rociadora, esto mantendrá el flujo de agua.
3. A medida que la línea avanza unos metros, retroceda aproximadamente la mitad antes de reanudar el avance o presione el gatillo varias veces.  
También puede girar la línea en dirección de las manecillas del reloj para ayudar a que la línea avance.
4. Cuando el desagüe o la tubería estén despejados, retire la manguera del limpiador para desagüe con cuidado. Retroceda y detenga el flujo de agua antes de que la boquilla llegue a la abertura del desagüe o la tubería.
5. NO doble la línea. Mantenga el artículo alejado de superficies filosas o calientes.
6. Apague el equipo de lavado con agua a presión y desconecte el acoplador.
7. Guarde la manguera fuera de la luz solar directa y asegúrese de drenar toda el agua de la manguera.